



44-45

РЭМ-25 • РЭМ-32 • РЭМ-38 • РЭМ-45 • РЭМ-52

Уплотнитель твёрдых бытовых и промышленных отходов – это высокоэффективная многоцелевая машина, выполняющая операции уплотнения, измельчения, планировки отходов и изолирующих слоёв грунта.


Особенность уплотнителей Раскат – расположение вальцов по всей ширине машины. Благодаря этому поверхность свалки после уплотнения становится пригодной для движения даже крупных транспортных средств, а ширина равномерно уплотняемой полосы достигает от 2,4 до 3,8 метров.

УМЕНЬШАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ
И СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШАЮТ АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЧАСТКОВ ПОЛИГОНА

СОЗДАЮТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВИЗАЦИИ ПОЛИГОНОВ


ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБЪЁМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНЕ

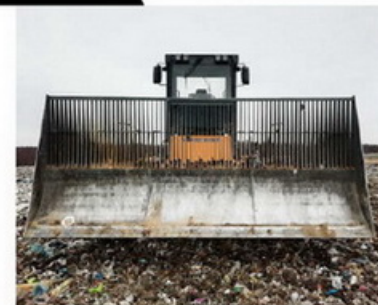

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РЭМ-25	РЭМ-32	РЭМ-38	РЭМ-45	РЭМ-52
Масса эксплуатационная, т	26	32	38	45	52
Трансмиссия/Рулевое управление	гидрообъёмная/гидростатическое				
Тип вальца/Количество вальцов, шт.	кулачковый/2				
Крепление кулачков	постоянное (на сварке)				
Скорость, км/ч: рабочая: вперед/назад, не менее	4,5/4,5				
транспортная: вперед/назад, не менее	7,5/7,5				
Максимальный подъём на уплотнённом покрытии, не менее, %	100				
Двигатель	ЯМЗ-238Б		Cummins QSZ13L		
Мощность двигателя, кВт	220	303	330	407	407
Расход топлива на один час работы двигателя, л	36	38	45	55	65
Максимальная сила дробления, кН	127	157	186	221	255
Длина с отвалом/без отвала, мм	9200/7200	9000/7250	9000/7250		
Высота в рабочем состоянии, Н, мм	4150	4420	4420		
Ширина с отвалом/без отвала, мм	3700/3300		5000/4380		
Ширина уплотняемой полосы, мм	2400	2800	3800		



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кабина с ROPS, шумо- и виброизоляцией, отоплением и вентиляцией с пылезащитой, две двери, панорамное остекление, зеркала заднего вида внешние, стеклоочистители спереди и сзади, внутреннее освещение.
- Рабочие фары спереди и сзади.
- Регулируемый скребок.
- Регулируемое кресло оператора с ремнём безопасности.
- Регулируемая рулевая колонка.
- Многофункциональный дисплей для контроля и диагностики работы уплотнителя.
- Система кондиционирования воздуха в кабине.
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла со звуковой сигнализацией, счётчик моточасов.
- Подогреватель двигателя.
- Система видеонаблюдения с камерой заднего вида.
- Индикатор оборотов двигателя и напряжения бортовой сети.
- Индикаторы температуры и уровня гидромасла, запаса топлива.
- Сигнал заднего хода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- GPS-сигнализация.
- Утеплитель капота.
- Регулируемое кресло оператора с местами для крепления ремня безопасности.
- Дополнительный отопитель кабины.
- Топливный фильтр с подогревом.

