

RC-12SS



ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

ДУХПОСТОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ И КОМФОРТ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАНЕВРНОСТЬ

ГАРАНТИРОВАННОЕ УПЛОТНЕНИЕ С ПЕРЕКРЫТИЕМ СМЕЖНОЙ ПОЛОСЫ




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отопление и вентиляция с пылезащитой, две двери, панорамное остекление, солнцезащитный козырёк, проблесковый маяк, зеркала заднего вида внешние, стеклоочистители спереди и сзади.
- Световая сигнализация для движения по дорогам.
- Рабочие фары спереди и сзади.
- Регулируемые скребки.
- Смачивающая система под давлением.
- Регулируемое рабочее кресло.
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла со звуковой сигнализацией.
- Набор грузов для эксплуатационной массы катка от 12 до 16,9 тонн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Система кондиционирования воздуха в кабине.
- Ремень безопасности.
- Солнцезащитные шторы с электроприводом.

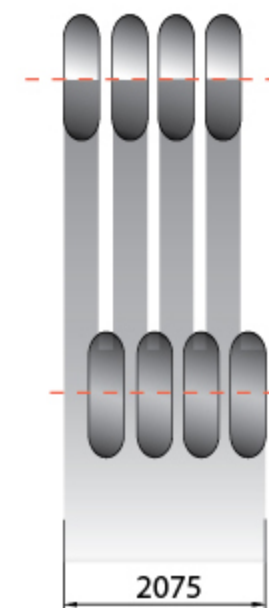

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RC-12SS
Масса эксплуатационная максимальная, т	16,9
Масса конструктивная, т	12
Вид балласта	металл
Ширина уплотняемой полосы, мм	2075
Максимально допустимое давление в шине пневмоколеса, мПа	0,45
Угол поперечной устойчивости, не менее, град.	15
Радиус поворота внешний / внутренний, мм	9500/7425
Объём бака смачивающей жидкости (воды), не менее, л	350
Преодолеваемый уклон, не менее, %	33
Двигатель	ММЗ Д-245
Мощность двигателя, кВт	77
Угол поворота направляющих колёс, град.	30
Диаметр пневмоколеса, мм	1070
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч	12