

СТАТИЧЕСКИЙ КАТОК




26-27



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	RC-13DD
Масса эксплуатационная, т	13
Ширина уплотняемой полосы, мм	2100
Линейное давление вальца, кг/см	61/57
Объём бака смачивающей жидкости (воды), не менее, л	800
Преодолеваемый уклон, не менее, %	25
Двигатель	ММЗ Д-245
Мощность двигателя, кВт	77
Длина, L1, мм	5000
База, L2, мм	3350
Высота с кабиной, H1, мм	3000
Высота катка без кабины, мм	2200
Диаметр вальца, d, мм	1500
Угол поворота, β, град.	30
Радиус поворота внешний, R1, мм	6400
Радиус поворота внутренний, R2, мм	4300
Ширина переднего вальца, W1, мм	570
Ширина заднего вальца, W2, мм	1060

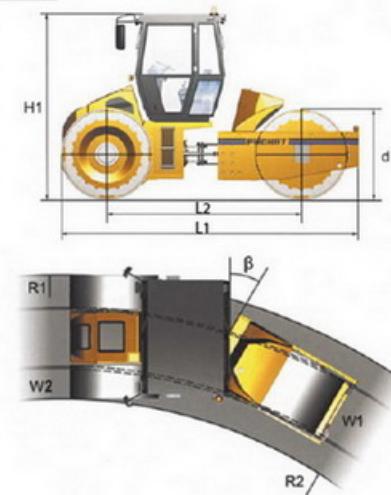

RC-13DD

Статические катки оказывают на уплотняемую поверхность давление, оказываемое собственной массой техники, а также за счёт дополнительной нагрузки.

Статические катки используется вблизи жилых домов, мостов и прочих сооружений, где неприемлемо использовать вибрацию для эксплуатации в условиях ограниченного пространства.



ВЫСОКАЯ
НАДЁЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

УДОБСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
РАВНОМЕРНОСТЬ
УПЛОТНЕНИЯ

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
И КОМФОРТ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И МАНЕВРЕННОСТЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Кабина с отоплением, вентиляцией и пылезащитой, panoramicное остекление, проблесковый маяк, две двери, солнцезащитный козырёк, зеркала заднего вида внешние, стеклоочистители спереди и сзади.
- Световая сигнализация для движения по дорогам.
- Рабочие фары спереди и сзади.
- Регулируемый скребок.
- Дистанционное включение массы.
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла со звуковой сигнализацией.
- Индикатор оборотов двигателя и напряжения бортовой сети.
- Индикатор скорости движения и пройденного пути.
- Индикаторы температуры и запаса гидромасла, запаса топлива.
- Индикатор запаса смачивающей жидкости.
- Система орошения вальца под давлением с интервальным регулированием.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Система кондиционирования воздуха в кабине.
- GPS-сигнализация.
- Ремень безопасности.