



22-23

RV-3,0DS

Асфальтовый тротуарный комбинированный каток предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий и гравийно-песчаных смесей, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности.

Каток эффективен при строительстве и ремонте автодорог, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, обочин, подъездов к гаражам, к садам, при устройстве ландшафтов и т.п.



ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

ВЫСОКАЯ
МАНЕВРНОСТЬ

ПРОСТОТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ


ЭКОНОМИЧНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЯ

УДОБСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
И КОМФОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RV-3,0DS

Масса эксплуатационная, т	3
Линейное давление вальца, кг/см	13,5
Ширина уплотняемой полосы, мм	1300
Частота колебаний вибратора, Гц	64
Вынуждающая сила, кН	32
Амплитуда колебаний вальца, мм	0,48
Количество приводных / вибрационных вальцев, шт.	2/1
Преодолеваемый уклон, не менее, %	40
Двигатель	MM3-3LD-45
Мощность двигателя, кВт	26
Тип трансмиссии	гидрообъемная
Длина, L1, мм	2950
База, L2, мм	2000
Высота в рабочем состоянии, H1, мм	2900
Диаметр вальца, d / колеса, d1, мм	800/780
Угол поворота, β, град.	30
Радиус поворота внешний, R1, мм	4500
Радиус поворота внутренний, R2, мм	3200
Ширина катка, мм	1400
Ширина вальца, W1, мм	1300

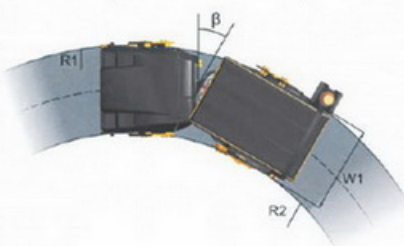

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Рабочее место, проблесковый маяк. Виброизоляция.
- Складываемый тент рабочего места.
- Регулируемые скребки.
- Регулируемое рабочее кресло с местами для крепления ремня.
- Регулируемая рулевая колонка.
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла со звуковой сигнализацией.
- Счётчик моточасов.
- Индикатор напряжения бортовой сети.
- Индикаторы температуры и уровня гидромасла, запаса топлива.
- Система орошения рабочих поверхностей под давлением с интервальным регулированием.
- Прозрачная боковая ширма (защита оператора от ветра).
- Точки проверки давления в гидросистеме.
- Кнопка аварийного останова.
- Место под номерной знак с подсветкой.
- Коррозионностойкое покрытие баков гидравлики и системы орошения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Устройство прикатки и обрезки кромки асфальтобетона.
- Звуковой сигнал заднего хода.
- GPS-сигнализация.
- Ремень безопасности.

